



簡単作業で充填・キャッピングから排出まで
多品種対応のスパウトパウチ専用セル生産機

Filling & Capping Machine

MS-OS2


スパウトパウチ自動充填キャッピング装置

Filling & Capping Machine MS-OS2


スパウトパウチ専用セル生産機

作業員1人で充填・キャッピングから排出まで

1. 袋供給

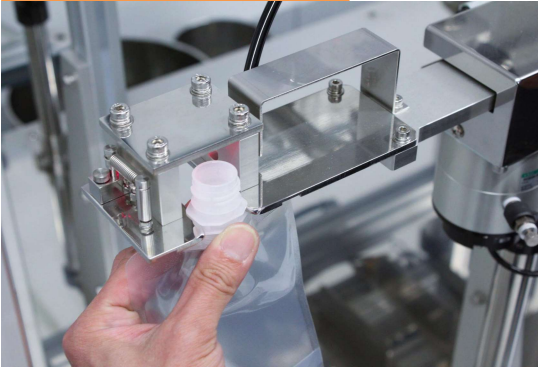

2. 充填

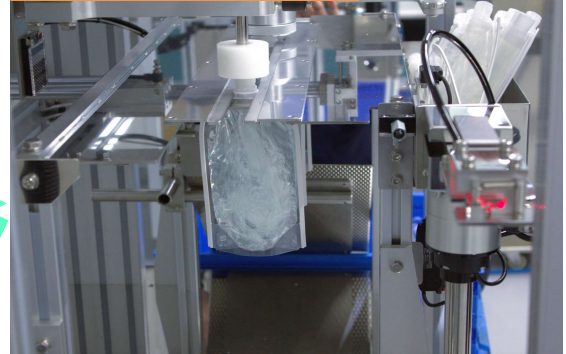

3. キャッピング



4. 排出



袋供給 → 充填 → 脱気・キャッピング → 排出



- この1台で様々なスパウトパウチ袋に対応。
- 作業員は袋とキャップをセッティングするだけ。
- 充填、キャッピングから排出まで自動生産。
便利な脱気機能つき
- 既存の充填機との連動が可能。

仕様

能力	～10袋(液質、量などによる)
パウチ寸法	幅MAX180mm、長さMAX300mm
充填容量	50～1,000ml(連動充填機による)
キャッピング	サーボモーター制御
脱気	エアシリンダー制御
排出	エアシリンダー式
エア一源	0.5MPa-100NL/min
電源	200V 3相 1kW

 ホームページでは動画がご覧頂けます。

<https://www.shibataeng.co.jp>

